


Kabelplan

Steher mit Torachse in einer Linie

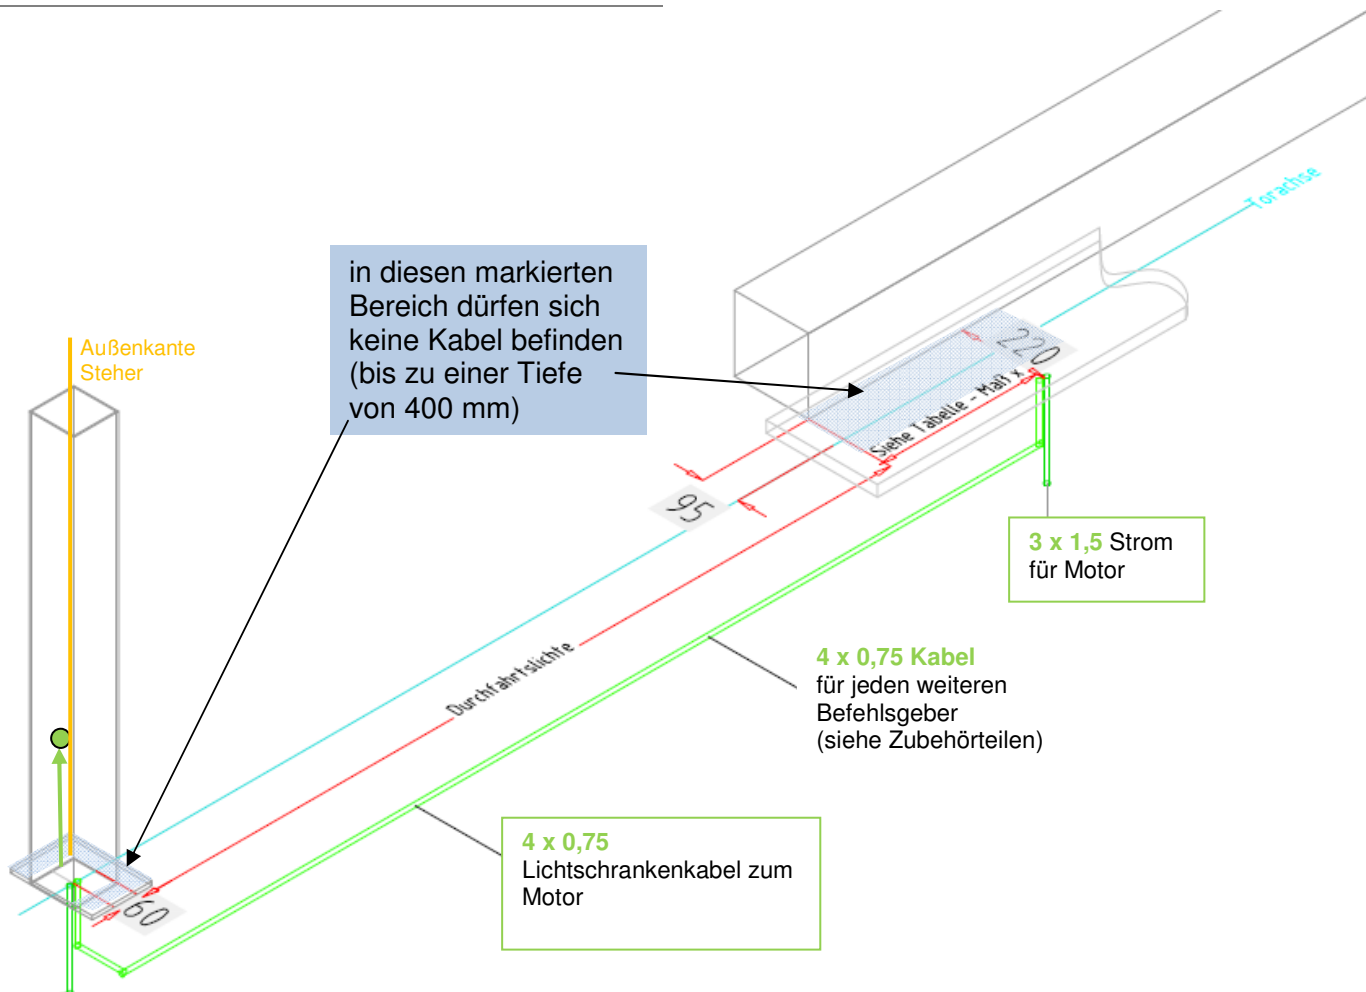

4 x 1,0 Kabel
zu einen überdachten Platz legen und ein 2 Kabel vom überdachten Platz zurück zum Motor legen
z. B.: Auswertgeräte für Code-Taster

StraightSlide-Schiebeter	Durchfahrtslichte	Maß x
S	1000 – 3200 mm	385 mm
M	3200 – 5200 mm	460 mm
L	5200 – 6200 mm	585 mm

Durchfahrtslichte = Einbaulichte

Lichtschranken bei vorhandener Säule: Kabel in der Höhe von 350 mm legen ziemlich am Rand der Außenkante

Die Kabelverlegung muss von einem Elektriker ihres Vertrauens bestimmt werden, aber bitte nach Möglichkeit angegebene Querschnitt-Vorgaben einhalten (nicht überdimensionieren).

Grün eingerahmte Kabelvorgaben müssen vorhanden sein.

In den **blau** markierten Bereich (ca. 215 x Maß x + 100 mm) dürfen sich keine Kabel befinden, da hier das Laufwerk befestigt wird.

siehe Zubehörteile für weitere Kabelverlegungen