


Kabelplan

Steher versetzt zur Torachse

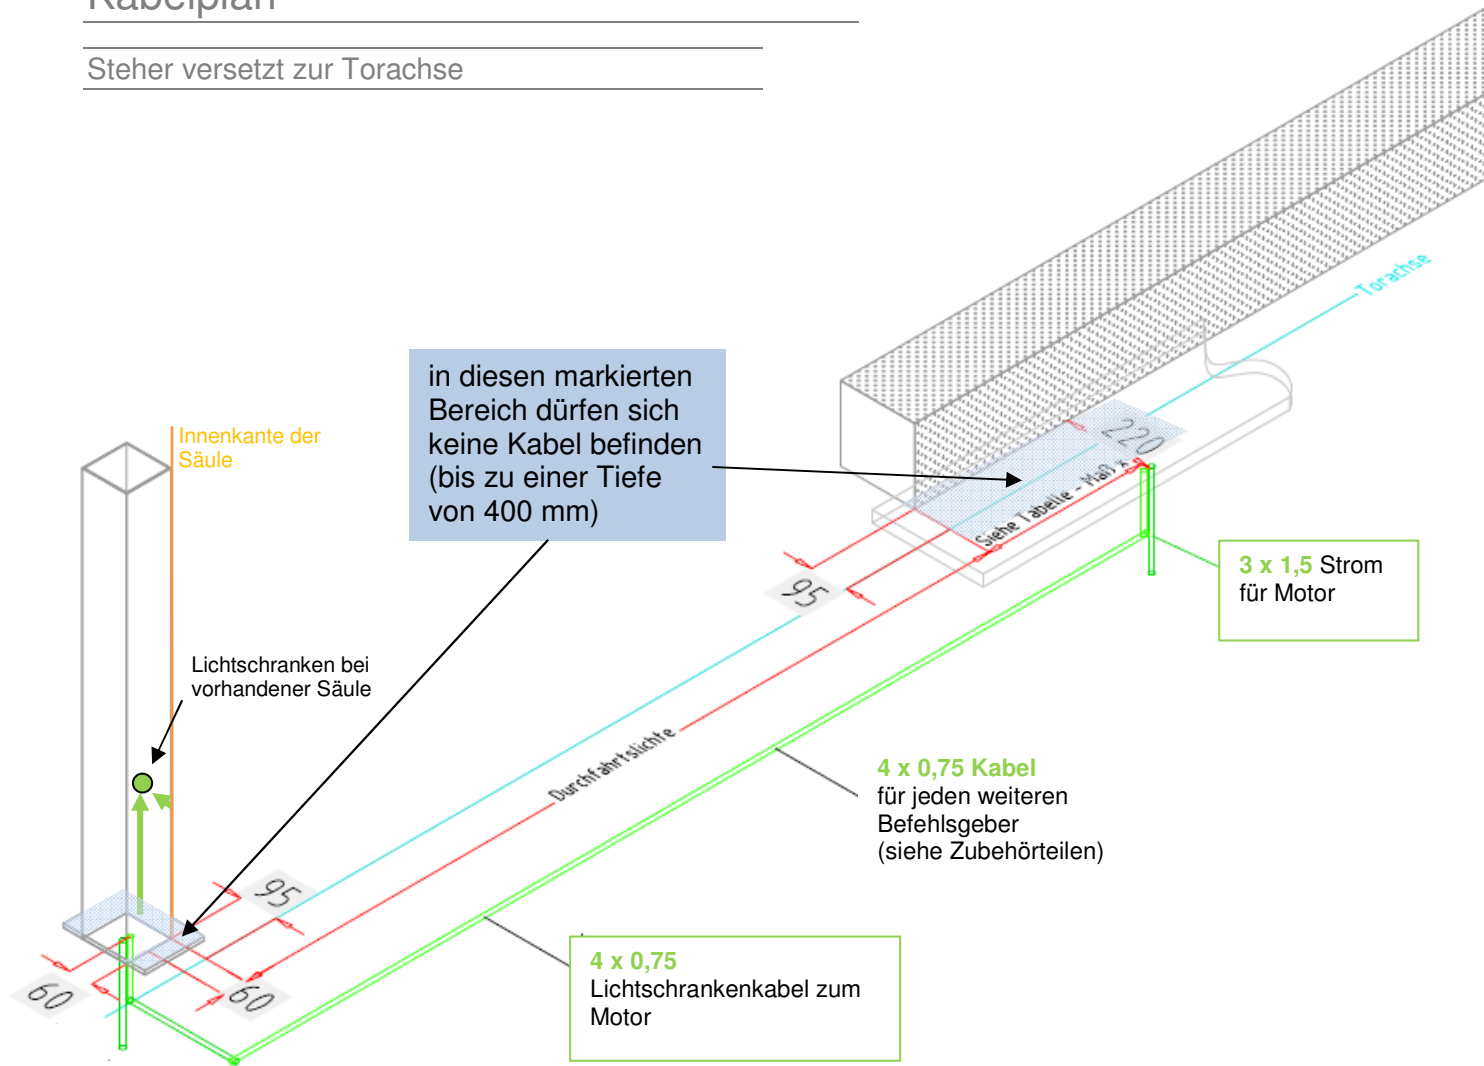

4 x 1,0 Kabel
zu einen überdachten Platz legen und ein **2 Kabel** vom überdachten Platz zurück zum Motor legen
z. B.: Auswertgeräte für Code-Taster

StraightSlide-Schiebetor	Durchfahrtslichte	Maß x
S	1000 – 3200 mm	385 mm
M	3200 – 5200 mm	460 mm
L	5200 – 6200 mm	585 mm

Durchfahrtslichte = Einbaulichte

Lichtschranken bei vorhandener Säule: Kabel soll in der Höhe von 350 mm und von der Innenkante (zur Durchfahrtslichte hin) in Richtung Außenkante ca. 165 mm verlegt werden

Die Kabelverlegung muss von einen Elektriker ihres Vertrauens bestimmt werden, aber bitte nach Möglichkeit angegebene Querschnitt-Vorgaben einhalten (nicht überdimensionieren).

Grün eingerahmte Kabelvorgaben müssen vorhanden sein.

In den **blau** markierten Bereich (ca. 215 x Maß x + 100 mm) dürfen sich keine Kabel befinden, da hier das Laufwerk befestigt wird.

siehe Zubehörteile für weitere Kabelverlegungen